

# CAPTADORES PARA BAIXO


## 4 CORDAS

10739 **JBA JAZZ BASS - PONTE**

10740 **JBA JAZZ BASS - BRAÇO**

**ALNICO**


- Preto
- Extensões polares fixas e planas
- Ímã em alnico
- 2 condutores
- Resistência Ponte: 7.95K
- Resistência Braço: 7.60K



10735 **MM4 MUSICMAN - PRETO**

**ALNICO**


- Posição: Braço e ponte
- Para contrabaixo de 4 cordas
- Extensões polares fixas e planas
- Ímã em alnico
- 4 condutores e 1 malha
- Resistência: 4.66K



10737 **PBA PRECISION BASS - PRETO**

**ALNICO**


- Posição: Braço e ponte
- Ímã em alnico
- Extensões polares fixas
- 2 condutores
- Resistência: 8.04K



10738 **PBZ PRECISION BASS ACTIVE - PRETO**

**CERAMIC**

- Posição: Braço e ponte
- Ímã cerâmico
- Com Potz
- 1 condutor com malha
- Resistência: 7.60K



10742 **JB ACTIVE BASS - PONTE**



10741 **JB ACTIVE BASS - BRAÇO**

**CERAMIC**


- Preto
- Possui preamp interno
- Com Potz



## CIRCUITO ATIVO PARA BAIXO

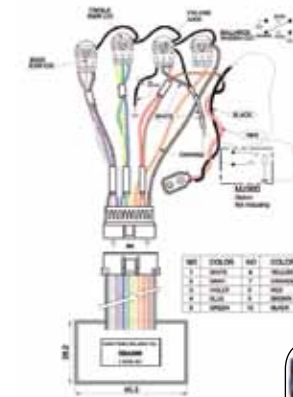

11307



11306

**Código Descrição**


- 11307** Circuito ativo p/baixo (2 bandas) p/captadores ativos RBA04M c/jack stereo/bateria 9v CA12307
- 11306** Circuito ativo p/baixo (3 bandas) p/captadores passivos ME3-TN c/jack stereo/bateria 9v CA12306

## 5 CORDAS

10736 **MM5 MUSICMAN - PRETO**

**ALNICO**


- Posição: Braço e ponte
- Extensões polares fixas e planas
- Ímã em alnico
- 4 condutores e 1 malha
- Resistência: 5.80K



10734 **BT5 SOAPBAR - PRETO**

**ALNICO**

- Posição: Braço e ponte
- Ímã cerâmico
- 2 condutores e 1 malha
- Para contrabaixo de 5 cordas
- Resistência: 14.66K



# CAPTADORES PARA GUITARRA


## HUMBUCKER

10744 **FN5 HB FINE - PONTE**

22161 **FN5 HB FINE - BRAÇO**

### CERAMIC

- Posição: Ponte
- Preto
- Extensões polares ajustáveis
- Ímã cerâmico
- 4 condutores e 1 malha
- Resistência: 8.30K




10747 **HAF EQUILIBRIUM ZEBRA - PONTE**

10748 **HAF EQUILIBRIUM ZEBRA - BRAÇO**

### ALNICO

- Posição: Ponte e braço
- Extensões polares ajustáveis
- Ímã em alnico
- 4 condutores e 1 malha
- Resistência: 8.30K




10749 **POWER BLADE HOT - PONTE**

10750 **POWER BLADE HOT - BRAÇO**

### CERAMIC

- Posição: Ponte e braço
- Preto
- Extensões polares fixas em barra
- Ímã cerâmico
- 2 condutores e 1 malha
- Resistência: 16.42K




10745 **HOBD HOT - PONTE**

10746 **HOBD HOT - BRAÇO**

### CERAMIC


- Posição: Ponte e braço
- Preto
- Extensões polares fixas
- Ímã cerâmico
- 2 condutores e 1 malha
- Resistência: 16.41K



22167 **FG20 VOX VINTAGE - CROMADO**

### CERAMIC

- Posição: Ponte e braço
- Humbucker de captação sensível e som limpo
- Ímã cerâmico
- Hum cancel wiring (anula ruído)
- 12 polos ajustáveis
- Duas partes de plástico para bobina
- Espaçamento entre os pólos 49.0 m/m
- Dois condutores (fios) blindados: comprimento de 350 m/m
- Resistência: 4.20K




22168 **LGA HALFTONE - PONTE**

22169 **LGA HALFTONE - BRAÇO**

### ALNICO

- Posição: Ponte e braço
- Cromado
- Humbucker de captação sensível e som limpo
- Ímã em alnico
- Hum cancel wiring (anula ruído)
- Duas partes de plástico para bobina
- 6 polos ajustáveis
- Espaçamento entre os pólos 50.0 m/m
- Um condutor (fio) blindados: comprimento de 350 m/m
- Resistência: 8.30K




10751 **LAF PAF PLUS - PONTE**

10752 **LAF PAF PLUS - BRAÇO**

### ALNICO

- Posição: Ponte e braço
- Cromado
- Extensões polares ajustáveis
- Ímã em alnico
- 1 condutor e 1 malha
- Capa banhada em níquel
- Resistência: 8.30K




22166 **LTT TWINTUBE - CROMADO**

22172 **LTT TWINTUBE - DOURADO**

### CERAMIC

- Posição: Ponte
- Humbucker de captação sensível e som limpo
- Ímã cerâmico
- Hum cancel wiring (anula ruído)
- Dois condutores (fios) blindados: comprimento de 350 m/m
- Resistência: 8.20K





## HUMBUCKER 7 CORDAS

22159 **KH7 WILD KING 7 - PONTE**

10732 **KH7 WILD KING 7 - BRAÇO**

### ALNICO

- Posição: Braço e ponte
- Preto
- Extensões polares fixas
- Ímã em alnico
- 4 condutores e 1 malha
- Resistência: 10.31K




22160 **QH7 WILD QUEEN 7 - PONTE**

10733 **QH7 WILD QUEEN 7 - BRAÇO**

### CERAMIC

- Posição: Braço e ponte
- Preto
- Extensões polares fixas
- Ímã cerâmico
- 4 condutores e 1 malha
- Resistência: 12.38K



# CAPTADORES PARA GUITARRA


## MINI HUMBucker

10758 **SHR HOT WAY PLUS - PRETO**

10759 **SHR HOT WAY PLUS - BRANCO**

### CERAMIC


- Posição: Braço, meio e ponte
- Extensões polares em forma de barras
- Ímã cerâmico
- 4 condutores com malha
- Resistência: 12.20K



10760 **SHP QUICK LEAD - PRETO**

### CERAMIC

- Posição: Braço, meio e ponte
- Extensões polares em forma de barras
- Ímã cerâmico
- 4 condutores com malha
- Resistência: 12.20K




## TELECASTER

10762 **TELE TEH QUICK LEAD - PONTE**

### CERAMIC


- Branco
- Extensões polares em forma de lâminas
- Ímã cerâmico
- 2 condutores com malha
- Resistência: 12.08K



10764 **TELE TEA VINTAGE - PONTE**

### ALNICO

- Cromado
- Ímã em alnico 5
- 2 condutores
- Resistência: 5.73K




## ATIVOS

10757 **SM5G SINGLE POWER ACTIVE - BRANCO**

22165 **SM5G SINGLE POWER ACTIVE - PRETO**

### CERAMIC

- Posição: Braço
- Extensões polares fixas
- Com Potz
- Ímã cerâmico
- 1 condutor e 1 malha
- Hum cancelling (anula ruído)
- Resistência: 5.56K




## SINGLE

10753 **STK50 BRIGHT CLASSIC STACK - BRANCO**

10754 **STK50 BRIGHT CLASSIC STACK - PRETO**

### ALNICO


- Posição: Ponte e braço
- Ímã em alnico 5
- Extensões polares abauladas (Staggered top)
- Hum cancelling (anula ruído)
- 1 condutor e 1 malha
- Resistência: 9.43K



10743 **HCZ HB ACTIVE - BRAÇO E PONTE**

### CERAMIC

- Preto
- Extensões polares fixas
- Ímã cerâmico
- Com Potz
- 2 condutores e 1 malha
- Resistência: 8.60K




10755 **SF30 FORCE - PONTE E BRAÇO**

10756 **SF30 FORCE - CENTRO**

### CERAMIC

- Preto
- Polaridade reversível
- Ímã cerâmico
- Extensões polares fixas e em linha
- 2 condutores
- Resistência: 5.30K




22170 **LS1 SOLID TUBE - CROMADO**

22171 **LS1 SOLID TUBE - DOURADO**

### CERAMIC

- Posição: braço
- Espaçamento total das cordas: 62.0 m/m
- Dois condutores (fios) blindados: comprimento de 350 m/m
- Ímã cerâmico
- Resistência: 3.80K




10761 **KS6 CUSTOM RP MODEL- BRAÇO E PONTE**

22163 **KS6 CUSTOM RP MODEL- CENTRO**

### ALNICO

- Preto
- Extensões polares fixas e em linha
- Ímã em alnico 5
- 3 condutores
- Resistência: 8.26K



**NEW**

## NOVAS EMBALAGENS

